


Aluminium draaistroommotor 2/4V-3f 0.25kW 1340rpm IEC63 B14a

Draaistroom motoren conform IE

De BN-serie aluminium draaistroommotoren met efficiency klasse IE1 van fabrikant Bonfiglioli Riduttori zijn leverbaar in 2-, 4-, 6-polige uitvoering en bouwgrootten IEC56 - 200L met een vermogensreeks van 0,06 tot en met 30kW en verkrijgbaar in diverse bouwvormen (B3 voet, B5 of B14 flens en alle combinaties van voet en flens).

Leveranciernummer	BN-63C-4
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Materiaal behuizing	Aluminium
Aantal polen	4
Nominaal vermogen	0.25 kW
Nominaal toerental motor	1340 min-1
IEC code	63
Bouwvorm montage positie	B14a
IE rendementsklasse	1
Verkoopdatum tot	Per 1 juli 2021 non-IE, uitlopend product
Aansluitspanning motor bij 50Hz	230/400V-3fasen-50Hz
IP beschermingsklasse	55
Isolatieklasse	F
Startkoppel / Nominaal koppel Ms/Mn	2.1
Aanloopkoppel / Nominaal koppel Ma/Mn	1.9
Nominale stroom bij 400V bij 50Hz	0.80 A
Startstroom / Nominaal stroom Is/In	2.7
Cosinus Phi bij 100% belasting en 50Hz	0.69 j
Massatragheidsmoment J	0.00033 kgm²
Rendement bij 100% belasting	65.3 %
Rendement bij 75% belasting	65.0 %
Rendement bij 50% belasting	57.9 %
Maat wartel	M20x1.5
Aantal wartels	2
Gewicht	5.1 kg
Kleur	Aluminium
Lager DE (aszijde)	6201-2Z
Lager NDE (waaierzijde)	6201-2Z

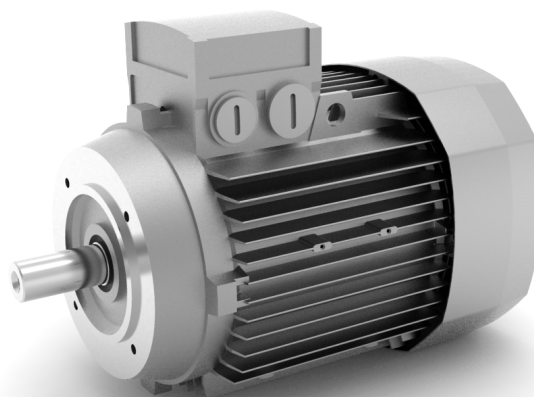

Maatschets op aanvraag

engineering@elsto.eu