





Wormwielkast VF130 voet V i=15 motorflens P100/B5 positie B3

Bonfiglioli wormwielkasten

VF-serie wormwielreductor met IEC motor aanbouwflens (P-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 3 voet uitvoeringen (bouwvorm A, N, V), opsteek uitvoering (bouwvorm P) en zijflens (bouwvormen F, FA, FC, FR afhankelijk van bouwgrootte).

Leveranciernummer	VF130 V 15 P100/B5 B3
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	VF - Wormwielkast
IEC flens type	B5
IEC flensgrootte	100
Type code reductor	VF130
Reductor uitvoering	V - Voet verticaal
Type ingang reductor	P - IEC motorflens
Montage positie reductor	B3
Uitgaande asdiameter reductor	45 mm
Ingaand vermogen [kW]	4 kW
Uitgaand koppel reductor [Nm]	353 Nm
Service factor	2.7
Ingaand toerental reductor	1400 min-1
Overbrengingsverhouding	15
Uitgaand toerental reductor [rpm]	93 min-1
Hoekspeling	0.00349 rad
Hoektolerantie	±0.00087 rad
Massatraagheid reductor	0.002 kgm ²
Dynamisch rendement	86 %
Statisch rendement	63 %
Dynamisch omkeerbaar	Ja
Statisch omkeerbaar	Ja
Gewicht reductor	49 kg

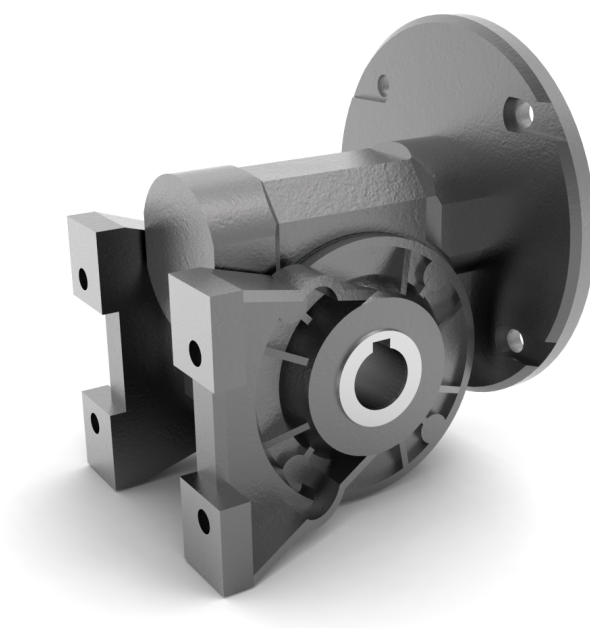

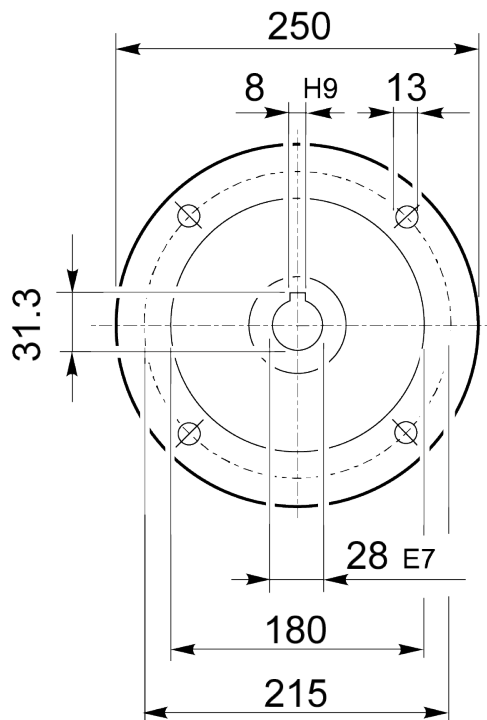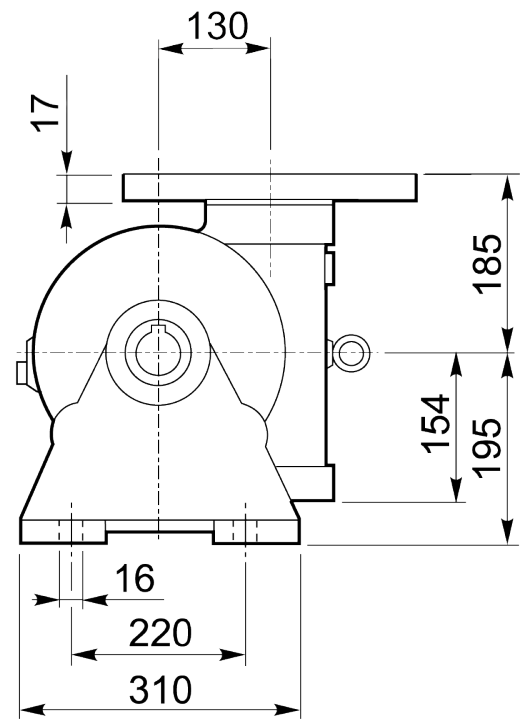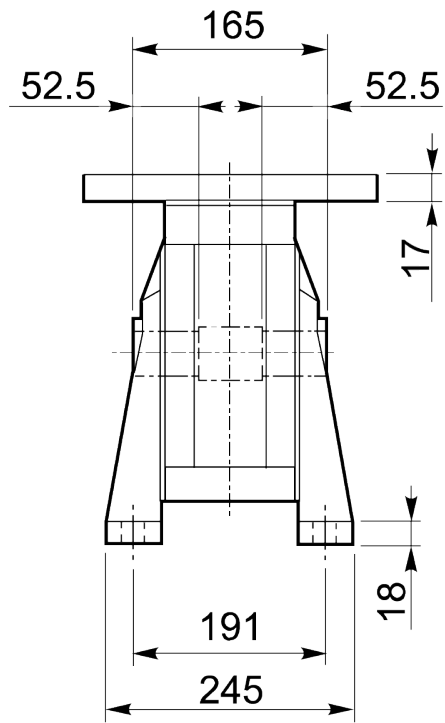

OUTPUT

